



設置手順 (ブラケット金具取付共通)


1. ブラケットを壁に固定します。

左用と右用はつながっています。中央線部で折って切り離してからご使用ください。

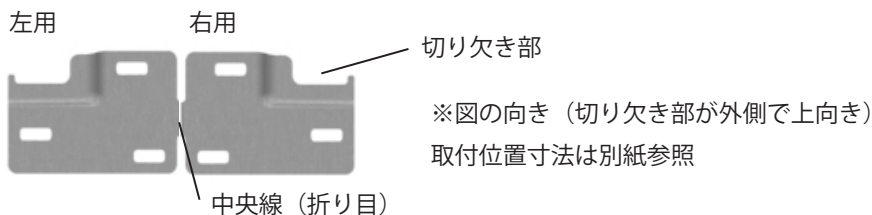


使用ビス：4.2×50

2. BOX をブラケットに引っかけます。



BOX 背面に金具が付いています。



引っかけた状態



3. 取付け位置の調整をします。

BOX の内側から取付け金具の調整ネジを上下、前後の順にプラスドライバーで回し、BOX の位置を調整してください。(BOX に引出がついている場合は取り外してから行ってください。)


調整後、赤色の固定ネジをブラケットに当たるまで回し、固定してください。



BOX の内側：
背板上部の左右にあります。

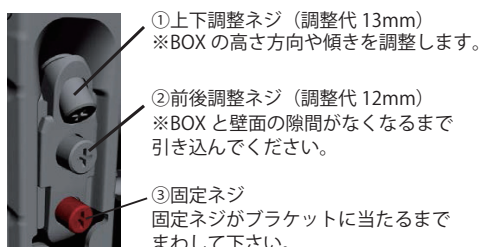


※③固定ビスイメージ



4. キャップを取り付けします。

取付け金具の調整ネジ部に、付属のキャップを取り付けます。




キャップ

5. 補強ビスを取り付けます。(複数の BOX がある場合は全ての BOX の位置調整を先に行って下さい)


BOX をしっかり固定するため補強ビスを取り付けます。取付位置寸法は別紙参照

取り付け方：連結ワッシャーにビスを通して取付け、最後にキャップを取り付けます。




補強固定ビス

連結ワッシャー



キャップ




使用ビス：4.2×70

設置手順（取付位置寸法図）

(D280 BOX タイプ)

1. ブラケット取付位置寸法




※図面の寸法は「A」中央部

■ブラケット取付位置寸法

- ・幅：BOX 外側から 31mm
- ・高さ：床から BOX 底面までの寸法+156.5mm
- ・ピッチ：「P」寸法 ※


W1800 タイプ：1738mm
W1500 タイプ：1438mm
W1200 タイプ：1138mm
W1000 タイプ：938mm
W600 タイプ：538mm
W500 タイプ：438mm

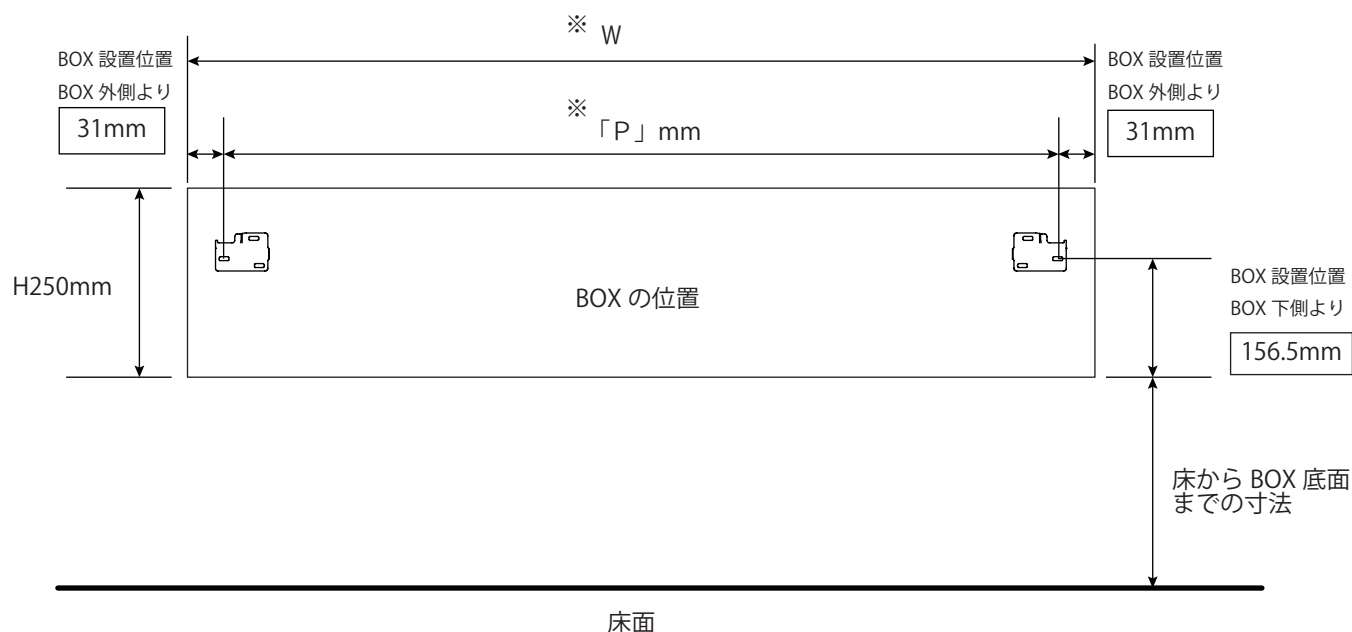

2. 補強ビス取付位置寸法


BOX 背板の斜線部の範囲内で、壁面の芯材がある位置に補強ビスを取り付けて下さい。
（できるだけ BOX の中央付近（グレー部） 1～2ヶ所）

■仕切り有り

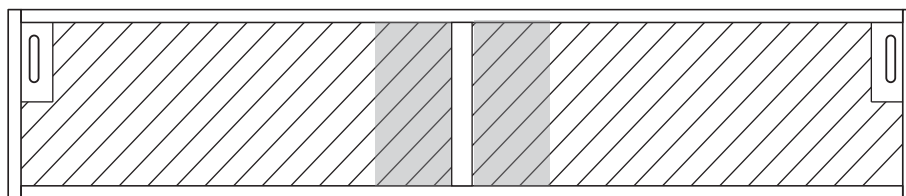

斜線部：BOX 背板芯材位置

■仕切り無し

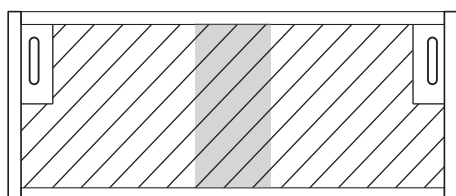


斜線部：BOX 背板芯材位置

設置手順（取付位置寸法図）

(D450 BOX タイプ)

1. ブラケット取付位置寸法

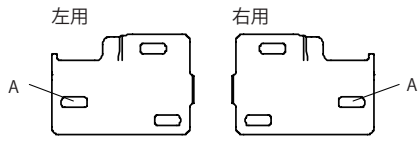


※図面の寸法は「A」中央部

■ブラケット取付位置寸法

- ・幅：BOX 外側から 31mm
- ・高さ：床から BOX 底面までの寸法+146mm
- ・ピッチ：「P」寸法 ※


W1800 タイプ：1736.5mm
W1500 タイプ：1436.5mm
W600 タイプ：536.5mm
W500 タイプ：436.5mm

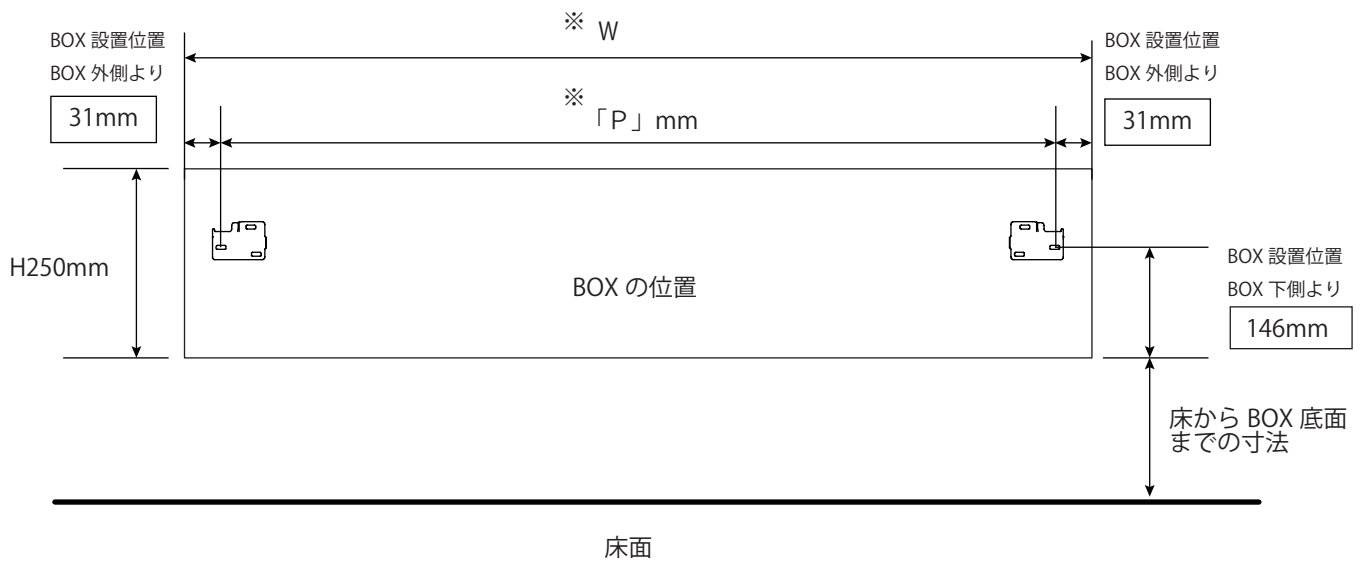

2. 補強ビス取付位置寸法


BOX 背板の斜線部の範囲内で、壁面の芯材がある位置に補強ビスを取り付けて下さい。
（できるだけ BOX の中央付近（グレー部） 1～2 ヶ所）

■仕切り有り

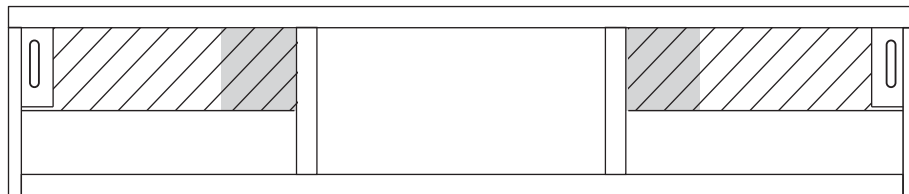

斜線部:BOX 背板芯材位置

■仕切り無し

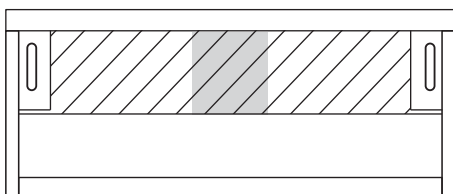


斜線部:BOX 背板芯材位置

設置手順（取付位置寸法図）

（キャビネット W600/500 BOX タイプ）


1. ブラケット取付位置寸法

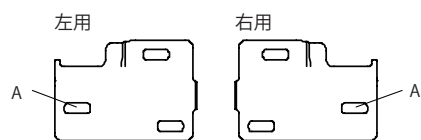

※図面の寸法は「A」中央部


■ブラケット取付位置寸法

- ・幅：BOX 外側から 31mm
- ・高さ：床から BOX 底面までの寸法+806.5mm
- ・ピッチ：「P」寸法 ※ W600 タイプ：536.5mm
W500 タイプ：436.5mm

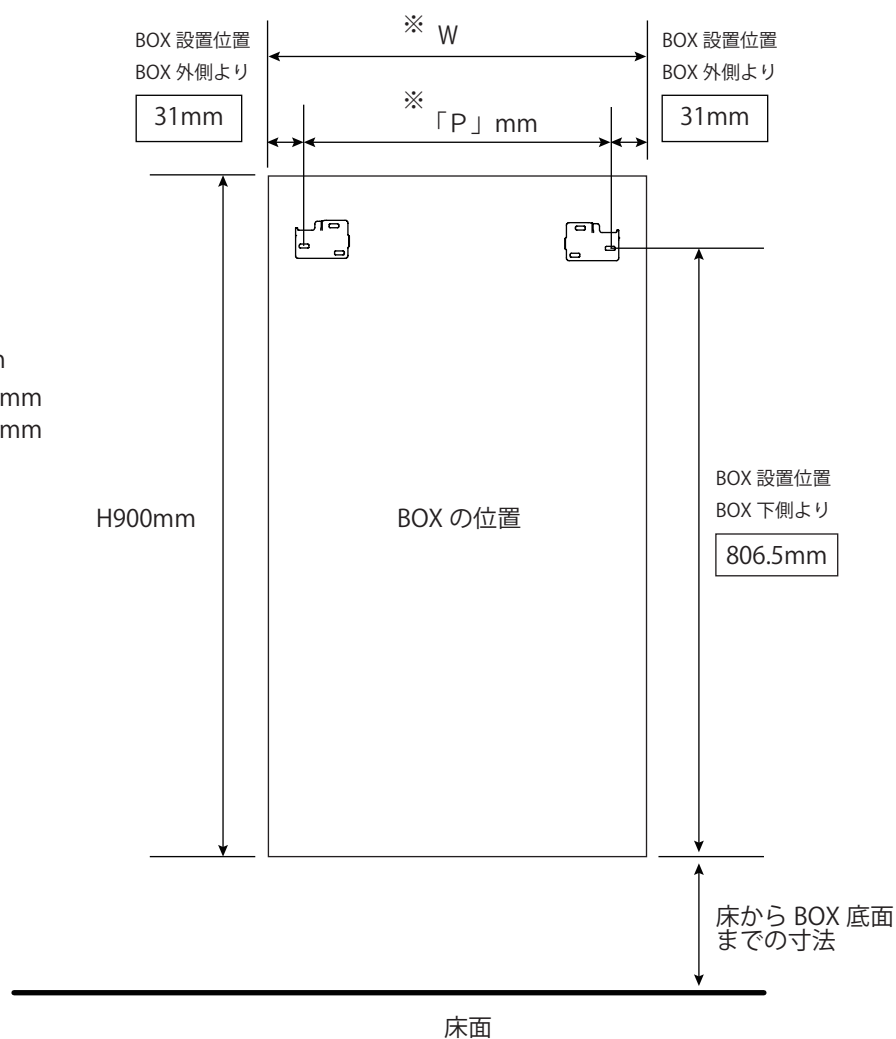

2. 補強ビス取付位置寸法

BOX 背板の斜線部の範囲内で、壁面の芯材がある位置に補強ビスを取り付けて下さい。
（できるだけ BOX の中央付近（グレー部） 1～2 ヶ所）

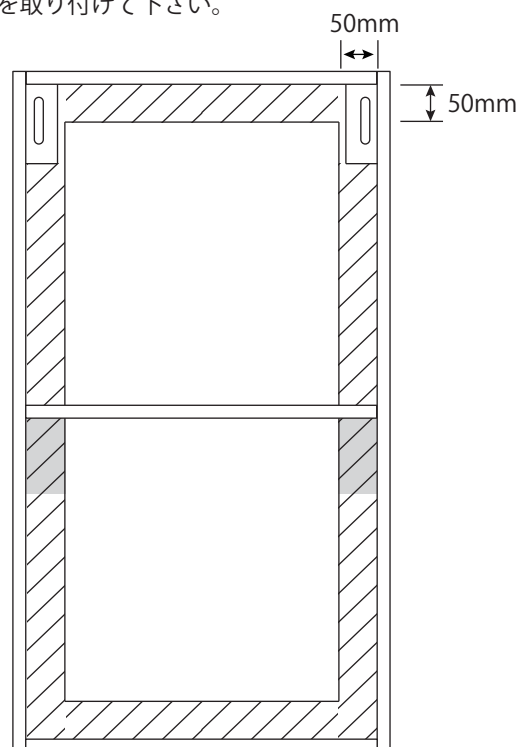


斜線部:BOX 背板芯材位置

設置手順（取付位置寸法図）

（キャビネット W250 BOX タイプ）


1. ブラケット取付位置寸法

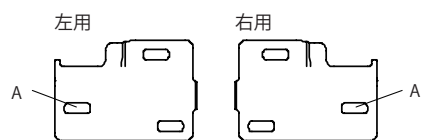

※図面の寸法は「A」中央部


■ブラケット取付位置寸法

- ・幅：BOX 外側から 31mm
- ・高さ：床から BOX 底面までの寸法+1056.5mm
- ・ピッチ：186.5mm

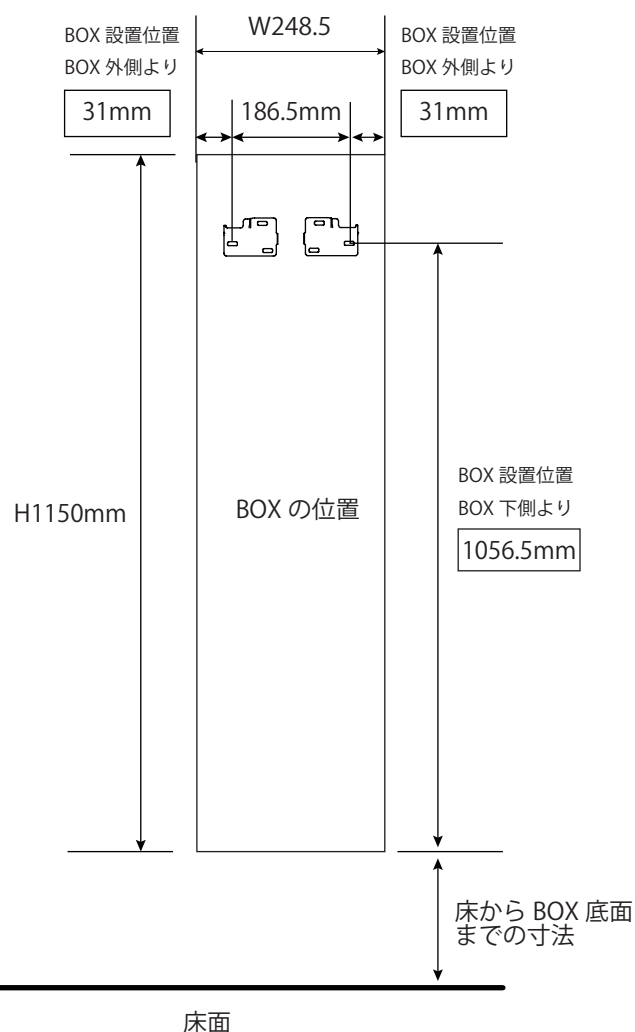


2. 補強ビス取付位置寸法

BOX 背板の斜線部の範囲内で、壁面の芯材がある位置に補強ビスを取り付けて下さい。
（できるだけ BOX の中央付近（グレー部） 1～2 ヶ所）

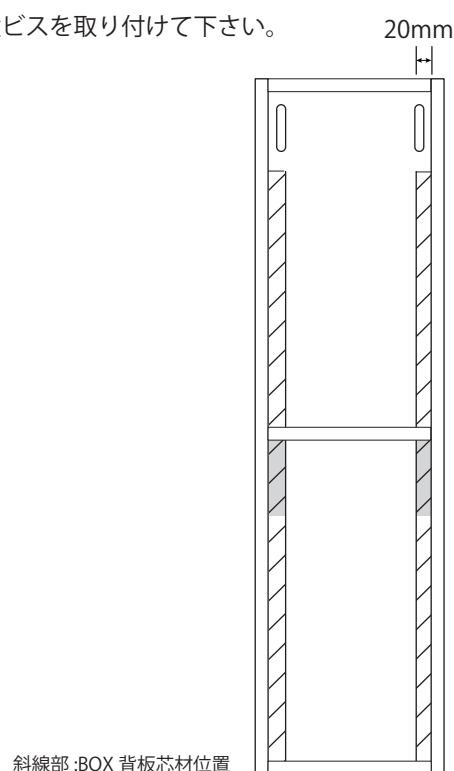


設置手順（バックボード）

1. 壁付け桟を取付寸法図に合わせて壁に左右取り付けます。

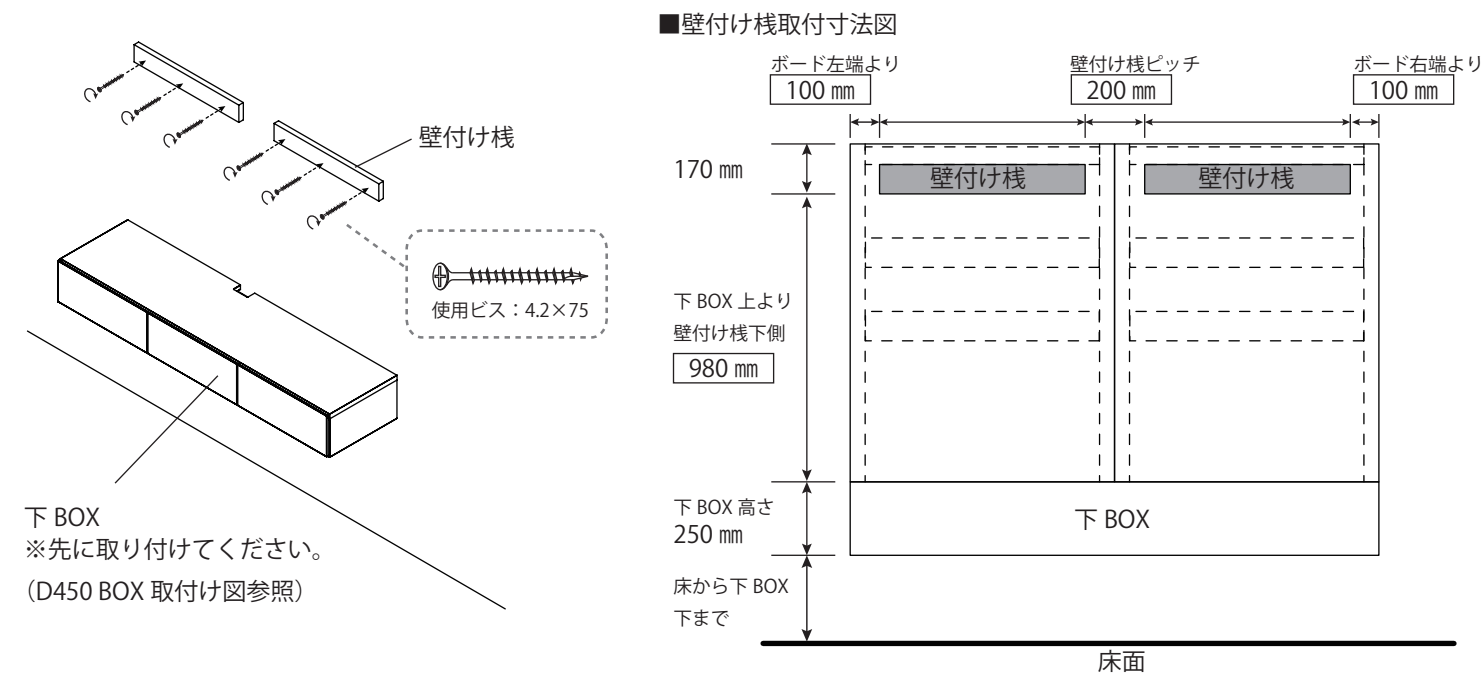


2. 左ボードと右ボードをジョイント部品で連結します。（※寝かして行ってください。）


■左ボード右側面にジョイントピンを取り付けます。

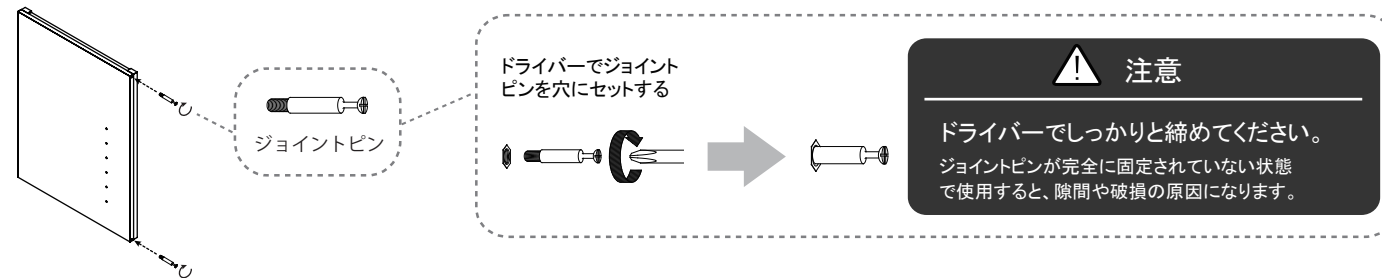

■右ボードの上下面にジョイント金具を差し込みます。

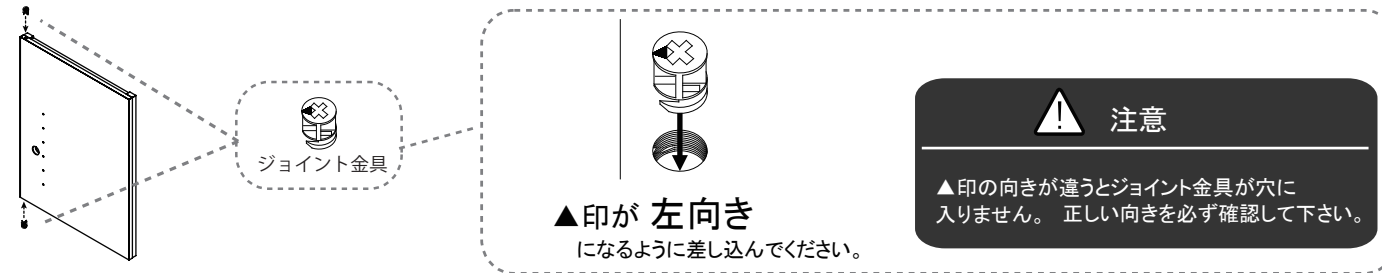


■左右のボードを連結させ、ジョイント金具で固定します。

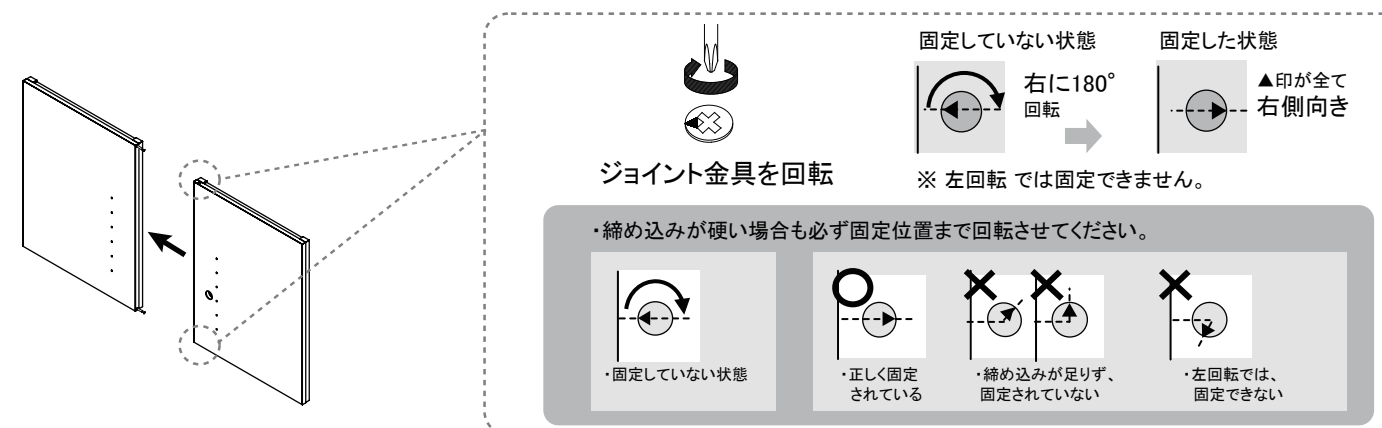


3. バックボードを壁付け桟に引っ掛けて、ビスで固定します。

■パネル裏面の上部の桟に引っ掛けます。

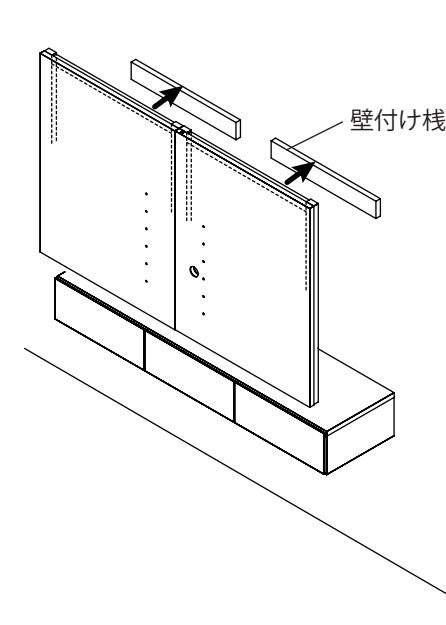


■バックボード上部の桟から壁付け桟に向かって固定します。

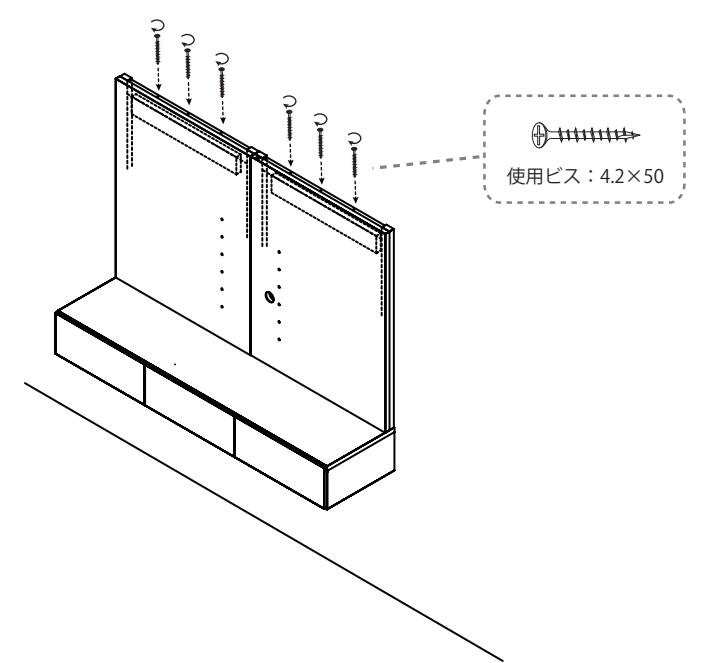


4. バックボードを補強用取付ビスで固定します。（取付寸法図参照）

■テレビに隠れる位置で図の斜線部の範囲内から、壁面の芯材がある位置に補強ビスを取り付けて下さい。（できるだけ下側付近（グレー部）2ヶ所）

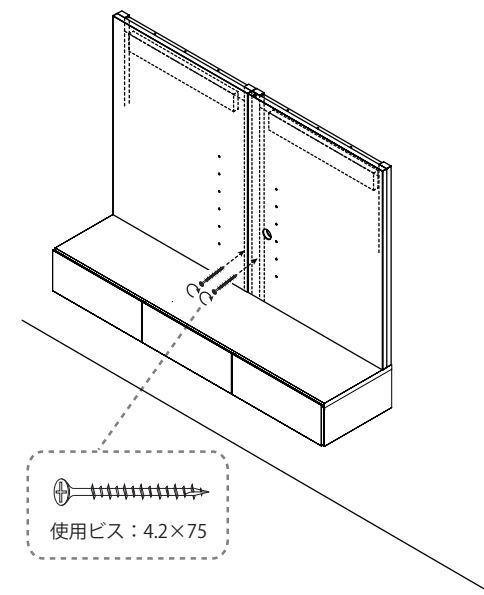

■補強ビス取付寸法図

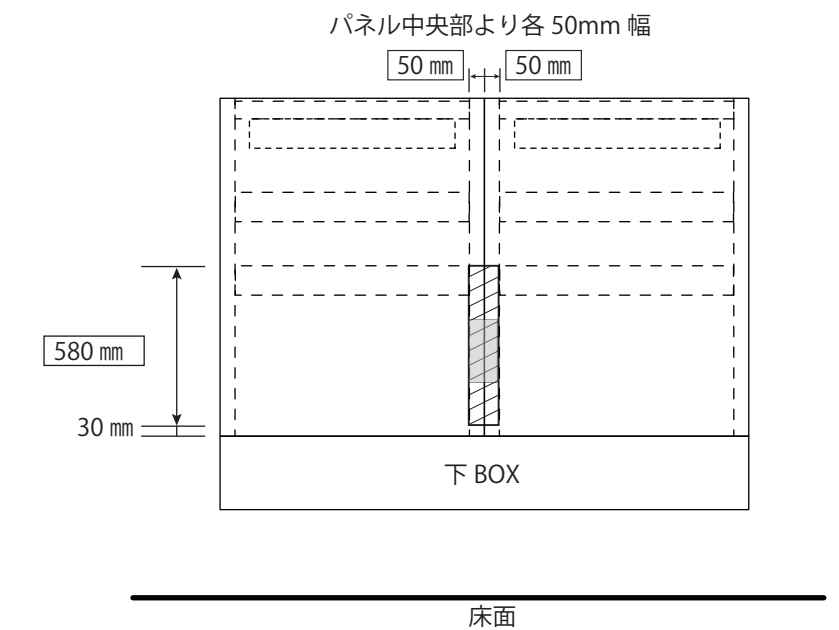


取り付け方：連結ワッシャーにビスを通して取付け、最後にキャップを取り付けます。




設置手順（棚板）

1. 壁付け桟を取付寸法図に合わせて壁に取り付けます。

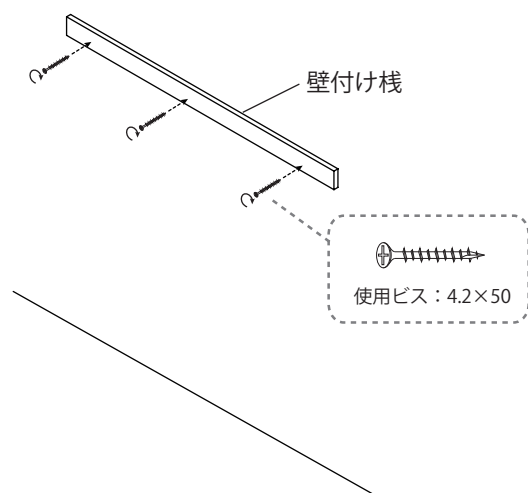


■壁付け桟取付寸法図

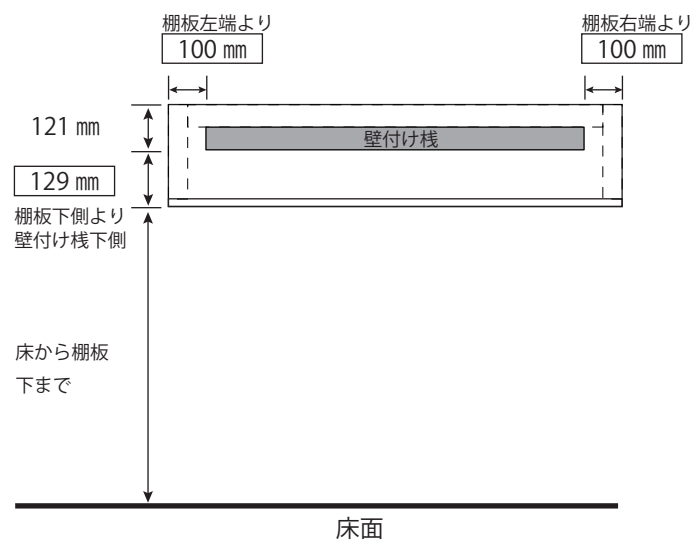


2. 棚板を壁付け桟に引っ掛けて、ビスで固定します。

■棚板裏面の上部の桟に引っ掛けます。

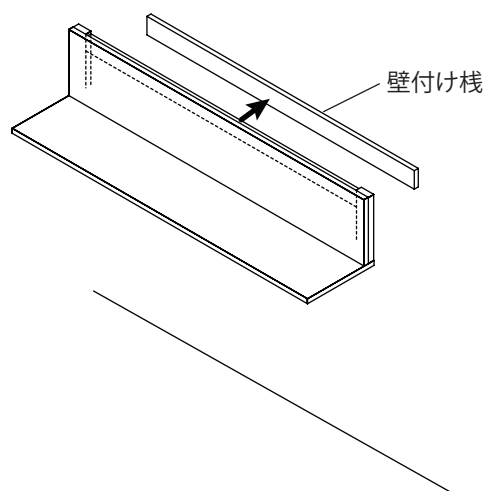

■棚板上部の桟から壁付け桟に向かって固定します。

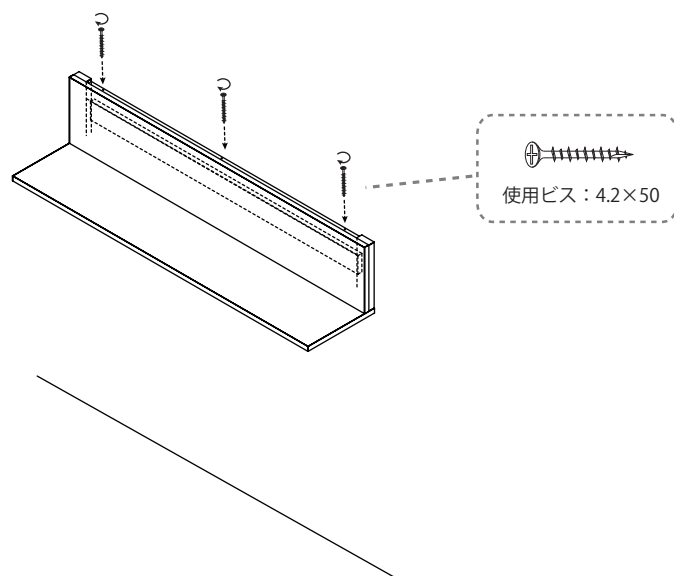


設置手順（デスク）

1. 天板裏面に L 字金具とボタンフィックスを取付ます。（天板を裏返して行ってください。）


■L 字金具を連結ボルトで固定します。

（商品サイズによって図と穴位置や個数が異なります。）

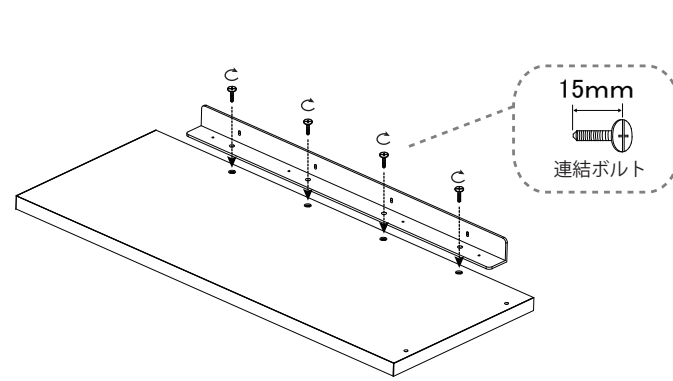


■ボタンフィックス用のボタンをビスで取り付けます。

（商品サイズによって図と位置が異なります。）

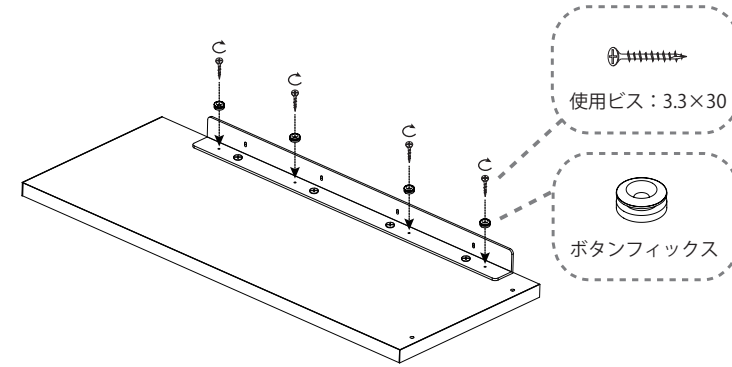


2. 天板に脚パネルを取り付けます。


■天板端側にジョイントピンを取り付けます。

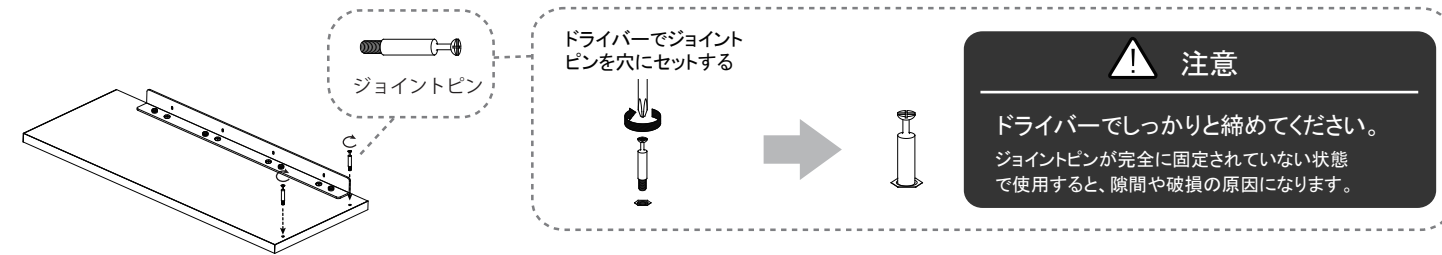

■脚パネルの内側面にジョイント金具を差し込みます。

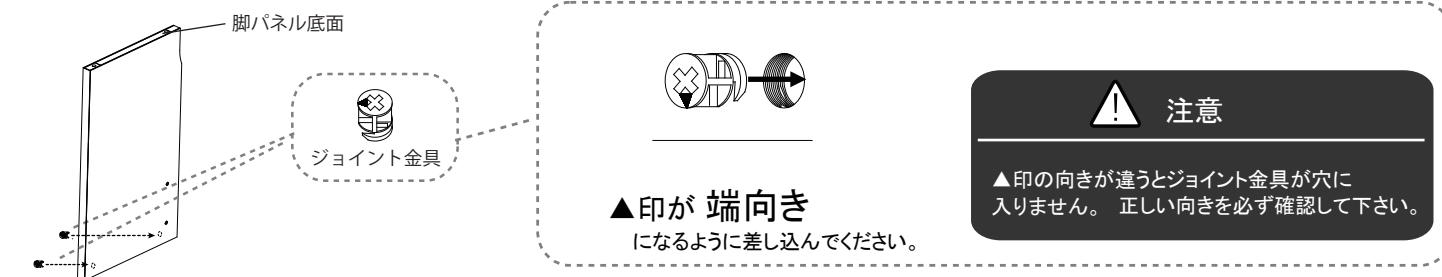


■天板に脚パネルをはめ込み、ジョイント金具で固定し、アジャスターを取り付けます。

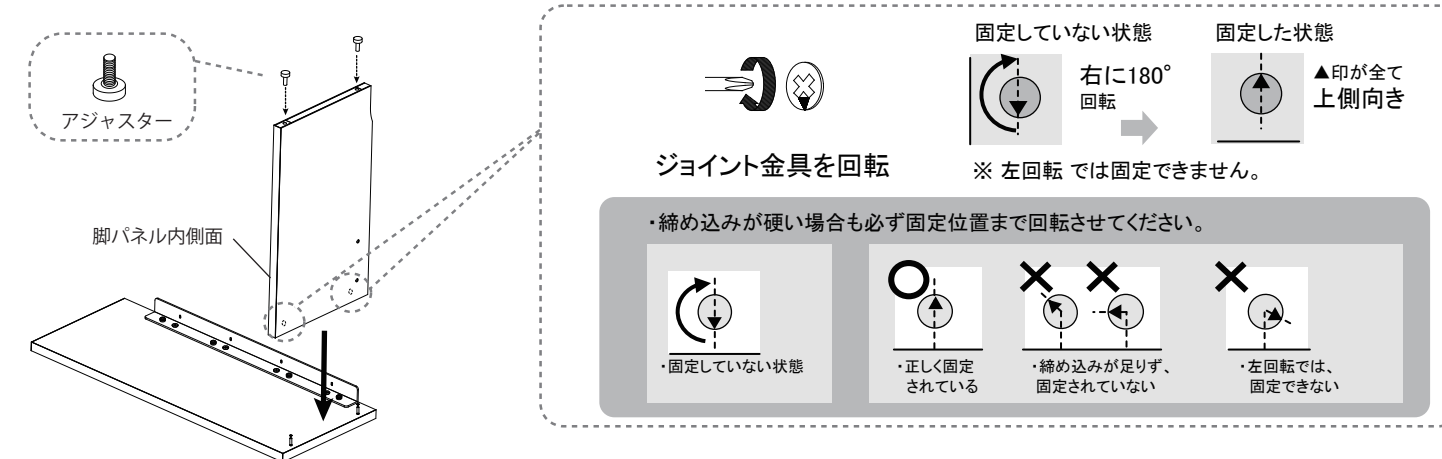


3. デスクを壁に固定します。

■天板下面の L 字金具をビスで固定します。

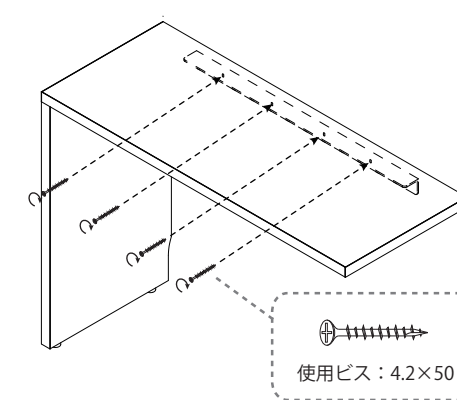


■天板と壁面に補強用 L 字金具をビスで固定します。

（図の範囲内で取り付けして下さい。）

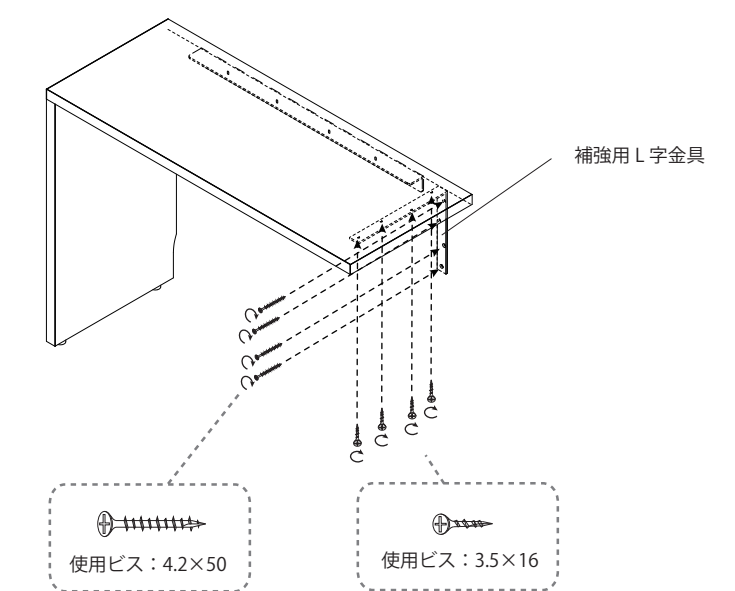

※補強用 L 字金具の取り付け位置

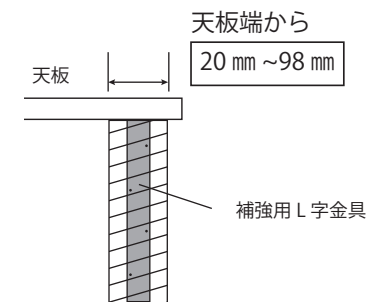

4. デスクにバックパネルを取り付け固定します。

■バックパネル裏面のジョイント部品が L 字金具に取り付けた

ボタンフィックスに合うようにはめて下さい。

■脚パネルの外側からバックパネルを補強ビスで

固定して下さい。

