
■引き戸の取り外し方

- ① 取っ手(ハンドル)がある場合は<u>左右両扉</u>ともに取り外します。 扉の交差を防止するドアクッションが<u>右扉裏</u>ある場合も取り外します。
 - ※扉裏側から固定されたビスをプラスドライバーにて外します。

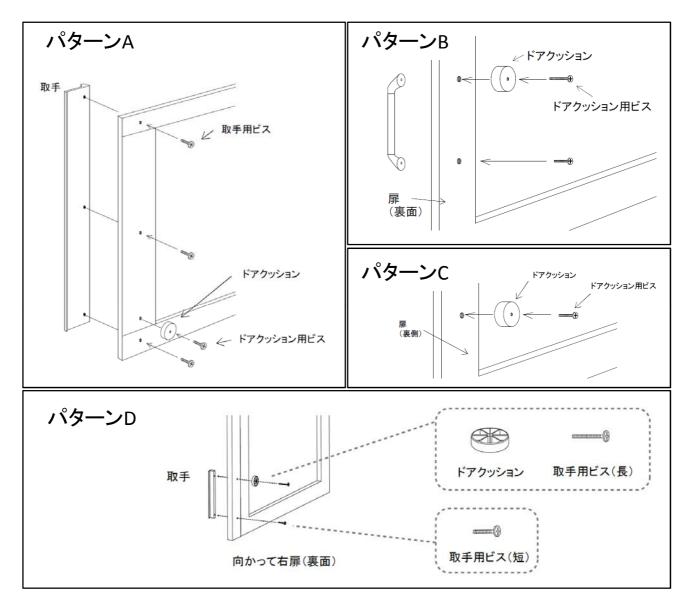


※図の適合する説明をご参照ください。

② 引き戸の上部裏側にあるガイドを下げてください。 (ガイドは引き戸1枚につき左右2個所。) ※下記図の適合するガイドの説明をご参照ください。


パターンE

●扉の外し方



A部を指で押し下げる とガイドが下がり扉が 外れます。


●扉の取付け方



金具をレールに合わせてから、B部を左右から指でつまむ様に押すとガイドが上がります。


パターンF

●扉の外し方



A部を指で押し下げる とガイドが下がり扉が 外れます。


●扉の取付け方



金具をレールに合 わせてから、B部 を押すとローラー が上がります。

パターンG

●扉の外し方




(1)

①のボタンを押しなが ら下げると、ガイドが 下がり、扉がはずれま す。

※①のボタンが硬くて押し下げ難い場合は、 左図の様にコインなどをご使用下さい。

●扉の取付け方



金具をレールに合わせ てから、①のボタンを 押すと、ガイドが上が り、扉を固定します。

- ③引き戸の左右上部を両手で掴み、<u>手前に倒す</u>と引き戸が外れます。
 - ※扉を取り付ける際は、逆の手順で行ってください。